

Colección en Rollo Heterogéneo DELIGHT 2,2mm



 **LG Hausys**
Distribuidor Autorizado

 **ACENTO**
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS

+ Tratamiento Superficial

+ Capa de Uso 0.55mm
+ Capa de Diseño Impresa

+ Capa de fibra de
vidrio reforzada


+ Base de pvc espumada



Absorción Acústica
16db



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al desgaste




Protección
Easy Clean


GRIS CLARO
Cod. DLT 9101-02



GRIS OSCURO
Cod. DLT 9109-02

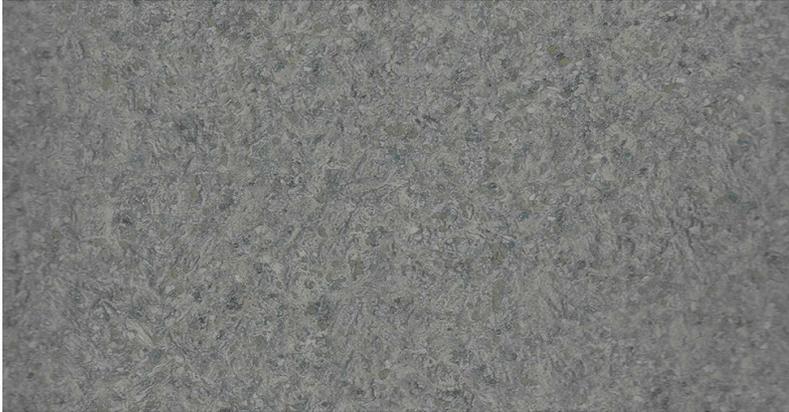

BLANCO SIN ESCARCHA
Cod. P-DLT 8831 - 02

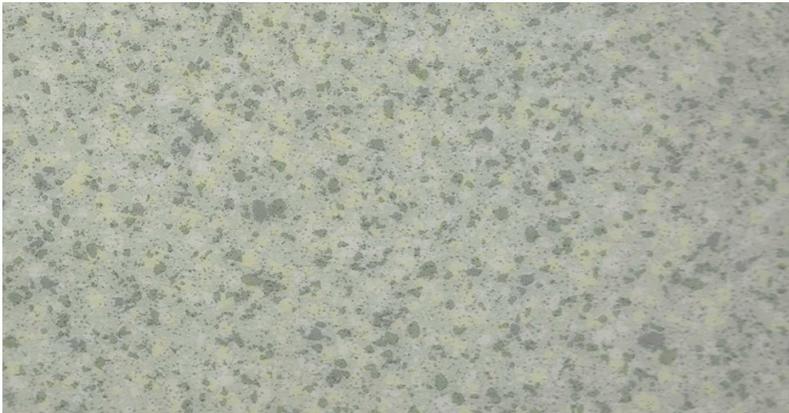

Colección en Rollo Heterogéneo



DELIGHT 2,2mm

Espesor Total: 2,2mm Capa Protectora: 5micras
Medidas: 2m x 20m

AZUL OSCURO
Cod. DLT 9105



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	DELIGHT 2,2mm
 Formato	EN ISO 24346	PVC Heterogéneo con capa de espuma
Tratamiento Superficial		Easy Clean UV
 Clasificación	EN ISO 10874	23/31
 Longitud de Rollo	EN ISO 24341	20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	2,200 g/m ²
 Espesor Total	EN ISO 24346	2,2mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	<0.4
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.4%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad  Resistencia a las patas de los muebles  Resistencia a sillas con ruedas	ISO 24344 EN 424 EN ISO 4918	No cambia
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl s1
 Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Tratamiento de superficie PUR
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 Class DS
 Aislamiento acústico	EN ISO 10140	16 dB
 Resistencia eléctrica Propiedades electroestáticas	EN 1081 EN 1815	ohm < 2 kV
 Resistencia térmica	EN ISO 10456	0.035 m ² .K/W
Garantía	EN 12524	15 años



FICHA TÉCNICA DELIGHT 2,2mm

Espesor Total: 2,2mm Capa Protectora: 5micras
Medidas: 2m x 20m

Tratamiento ANTIBACTERIAL

Utiliza Nano silver en su capa protectora junto con EASY CLEAN UV inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios hospitalarios que exigen asepsia.

Estabilidad dimensional MULTIDIRECCIONAL

La capa de fibra de vidrio garantiza que el producto no pierdas sus dimensiones ya sea por el area climatica o efectos de luz.

Absorción ACÚSTICA

Cuentan con una base espumada con capacidad de absorción acústica de 24db.

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.

 **LG Hausys**

Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3metros - Ancho 3cm



CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC

Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

