

Colección en Rollo Heterogéneo

ABC 2mm



LG Hausys
Distribuidor Autorizado

ACENTO
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS



+ Tratamiento Superficial
(Poliuretano de alta resistencia)

+ Capa de Uso 0.55mm


+ Capa de fibra de vidrio reforzada
+ Capa compacta



Absorción Acústica
4db



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al desgaste



Protección
Easy Clean

Colección en Rollo Heterogéneo




ABC 2mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 0.55micras
Medidas: 2m x 20m




GRIS ÁRTICO
Cod. AB34606

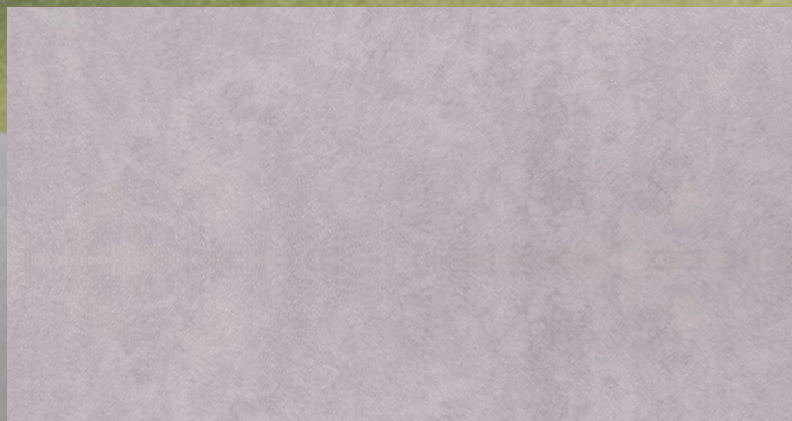


AZUL COBALTO

Cod. AB34612

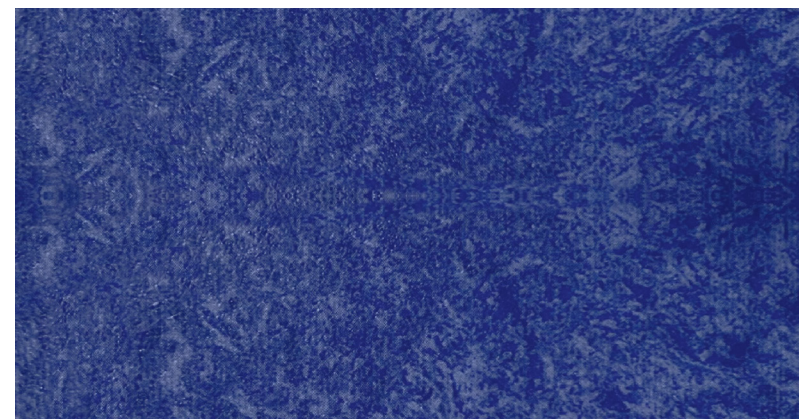


BEIGE

Cod. AB34603

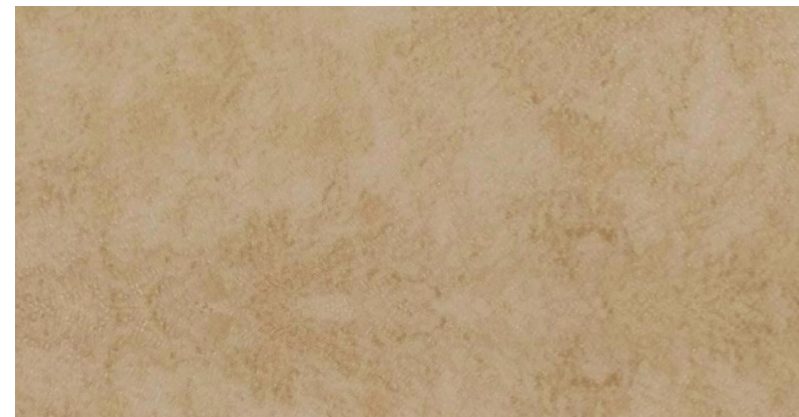

NEGRO OXFORD

Cod. AB34602

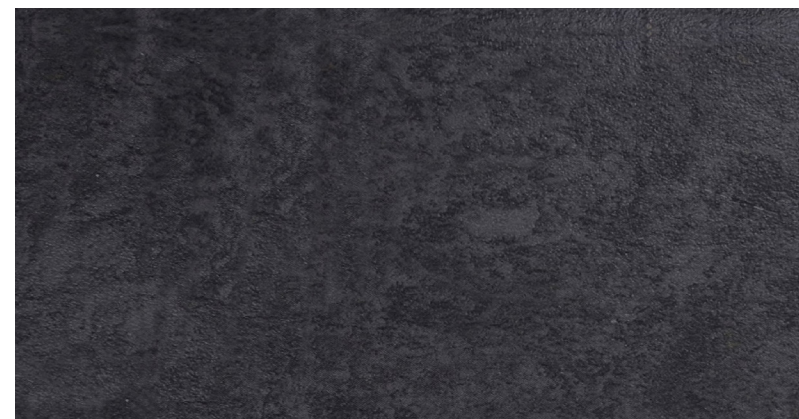

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	ABC 2mm
 Formato	EN ISO 10582	PVC Heterogéneo
Tratamiento Superficial		Easy Clean UV
 Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	3,000 g/m²
 Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	<0.1
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.4%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad  Resistencia a las patas de los muebles  Resistencia a sillas con ruedas	ISO 24344 EN 424 EN ISO 4918	No cambia
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl s1
 Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Tratamiento de superficie PUR
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 Class DS
 Aislamiento acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Propiedades electroestaticas	EN 1815	< 2 kV
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0.0012 m2K/W
Garantía	EN 12524	15 años



FICHA TÉCNICA ABC 2mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 5micras
Medidas: 2m x 20m

Resistencia al DESGASTE

Cumple con las normas internacionales de resistencia a la abrasión EN 660-2 para tener un tráfico T

Aislamiento ACÚSTICO

Cumple con las normas de sonido de amortiguación del sonido de 4db con EN ISO 10140

Diseño de colores MARMOL

Cuatro colores unicos que impulsan la creatividad, para distintos espacios en el sector educativo, salud y residencial.

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores ya que cuenta con superficie: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia. Fácil limpieza y duración al desgaste.



Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3 metros - Ancho 3cm



CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC


Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

