

Colección en Rollo Heterogéneo **ACCZELLENT RUBY**



Tarkett

Distribuidor Autorizado



+ Tratamiento Superficial
(Poliuretano de alta resistencia)

+ Capa de Uso 0.7 mm

+ Capa de fibra de vidrio reforzada


+ Base de pvc Compacta



Antidelizamiento
R 10



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al desgaste



Protección
TOP Clean

Colección en Rollo Heterogéneo



ACCZENT EXCELLENCE RUBY


Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m




COGNAC
Cod. 25098085




BLACK
Cod. 25098046

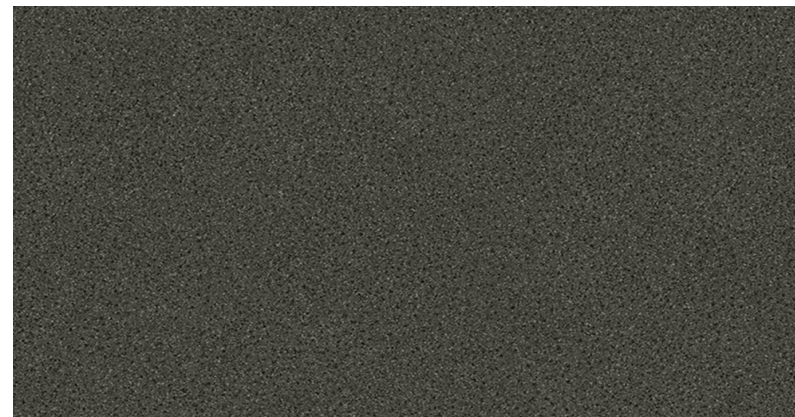

SPRING GREEN
Cod. 25098068

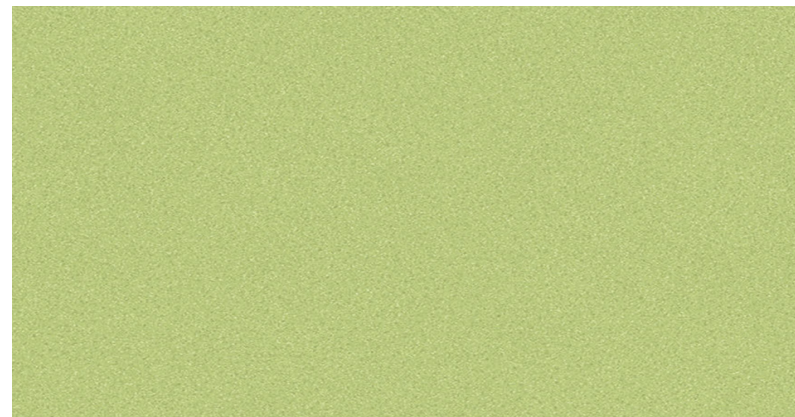


NATURE TOMATO
Cod. 25098079

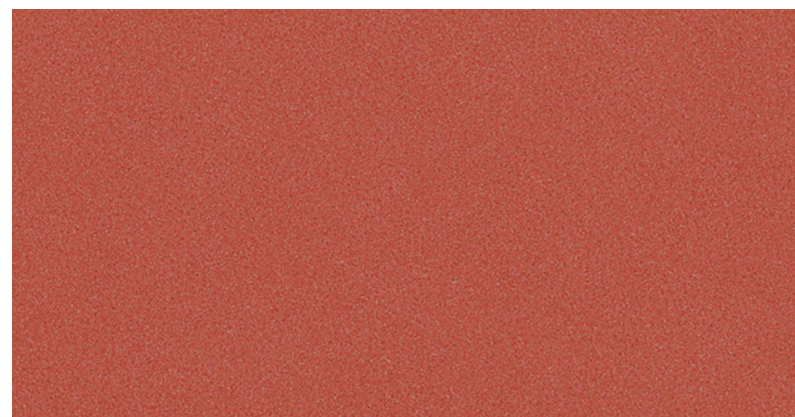

FRESH BLUE

Cod. 25098055

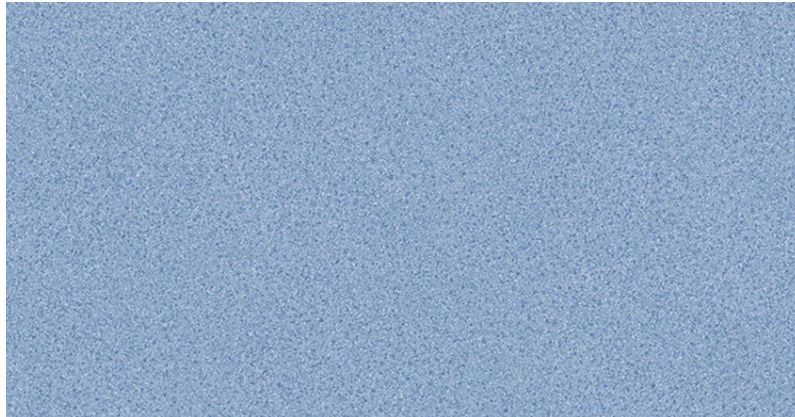


MIDDLE GREGE

Cod. 25098052



MEDIUM GREY

Cod. 25098019

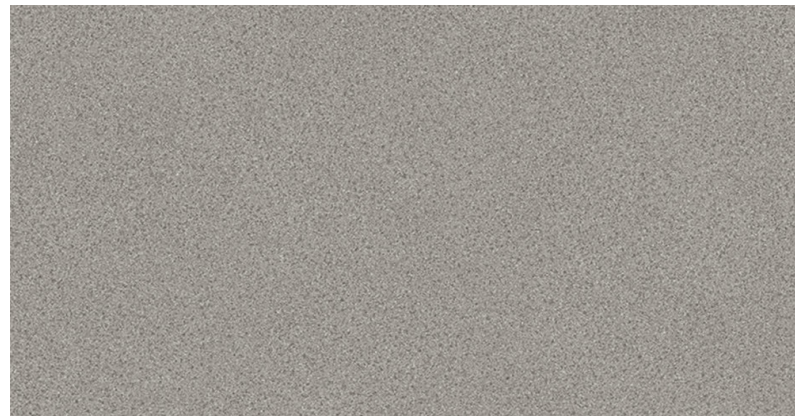

Colección en Rollo Heterogéneo



**ACCZENT
EXCELLENCE RUBY**


Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras

Medidas: 2m x 20m



CLIC GREY

Cod. 5626020

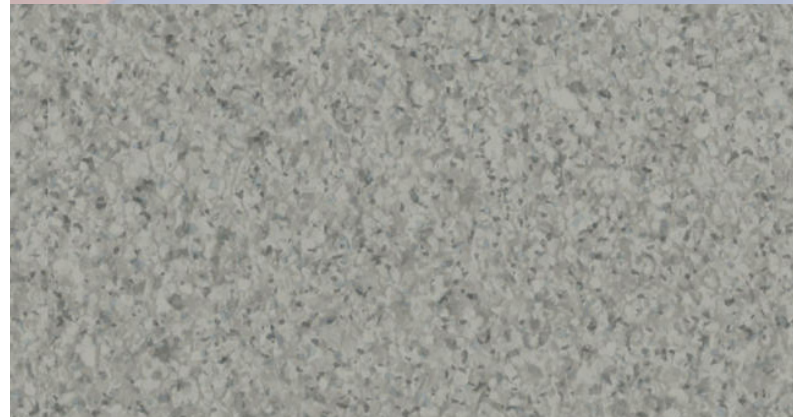

ACENTO
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS



Distribuidor Autorizado

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	ACCZENT EXCELLENCE RUBY
 Formato	EN ISO 10582	PVC Heterogéneo
Tratamiento Superficial		TOP CLEAN*
 Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		23 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	3,000 Kg/m ²
 Espesor Total	EN ISO 24346	2.50mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,7mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	0.2 ≤ 0.10%
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.10%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad  Resistencia a las patas de los muebles  Resistencia a sillas con ruedas	ISO 24344 EN 424 EN ISO 4918	Adecuado
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl s1 Sustratos de cemento y madera
 Resistencia térmica	EN ISO 26987	aprox 0.02m ² K/W
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 Class DS ≥ 0.30
 Absorción a ruidos e impactos	EN ISO 10140	5dB
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV en Concreto
Calefacción radiante	EN 12524	max 27°C

FICHA TÉCNICA

ACCZENT EXCELLENCE RUBY



Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m

Tratamiento ANTIBACTERIAL

Utiliza EASY CLEAN UV inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios que requieren exigencia de asepsia.

Estabilidad dimensional MUTIDIRECCIONAL

Cumple la norma para sectores de la salud, kinder Garden, instituciones donde es obligatorio el uso de pisos acústicos de unicolor para crear espacios llamativos con durabilidad y asepsia.

Absorción ACÚSTICA

Base espumada con capacidad de absorción acústica de 5db

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.

 **Tarkett**
Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3 metros - Ancho 3cm



CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC


Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

