

Colección en Rollo Heterogéneo **ACCZELLENT TOPAZ**



Tarkett

Distribuidor Autorizado

ACENTO
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS


+ Tratamiento Superficial
(Poliuretano de alta resistencia)

+ Capa de uso de 7micras

+ Fotografía
Diseño madera

+ Capa de fibra de vidrio reforzada


+ Base en PVC espumada

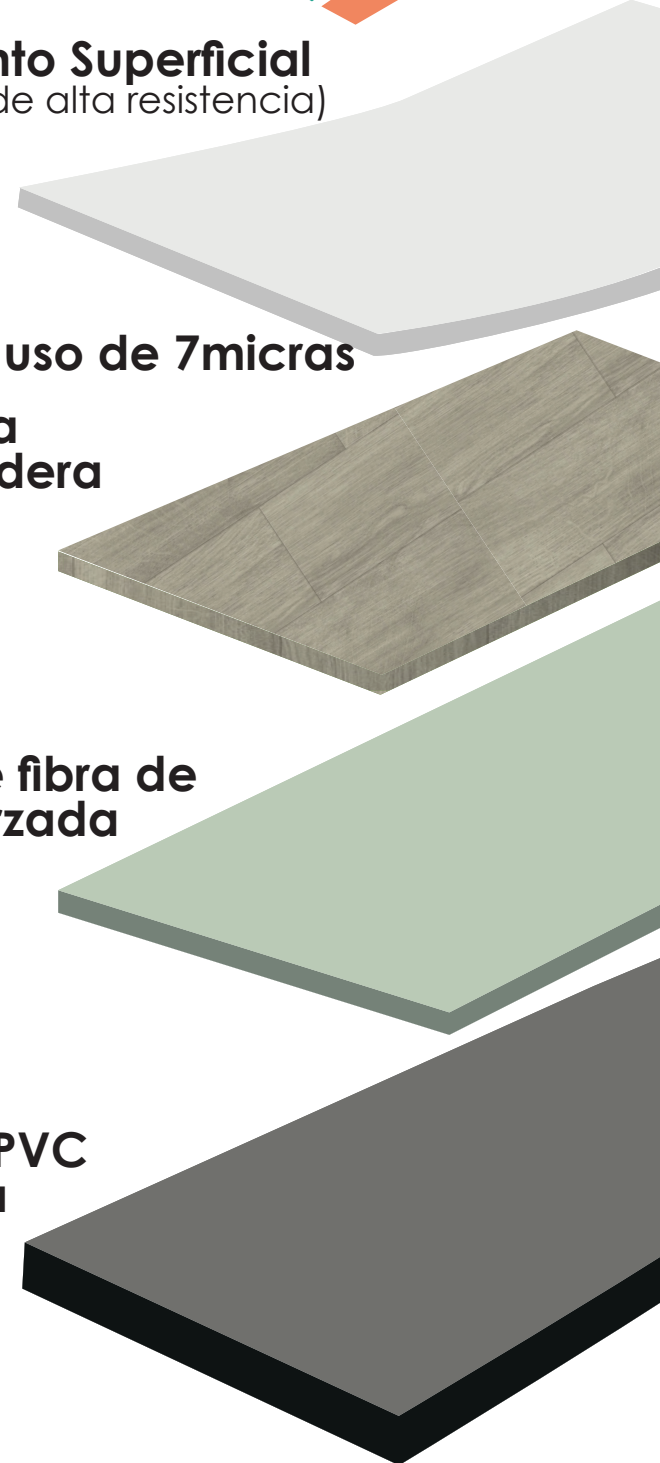

Antidelizamiento
R 10



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al **desgaste**



Protección
TOP Clean

Colección en Rollo Heterogéneo




ACCZENT EXCELLENCE TOPAZ

Espesor Total: 2,5mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m




OAK GREY

Cod. 25098038

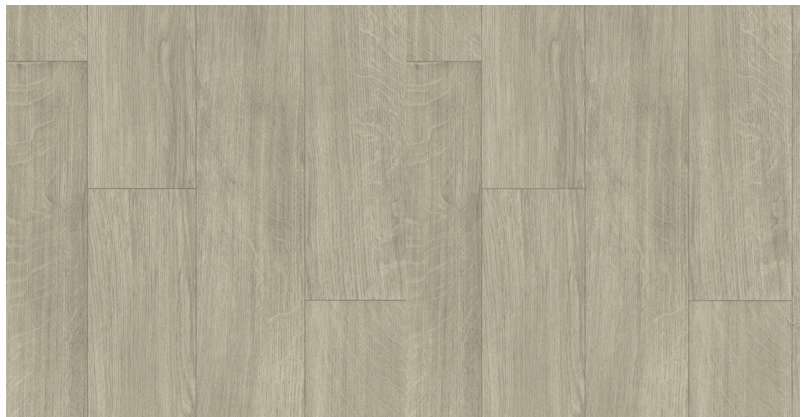




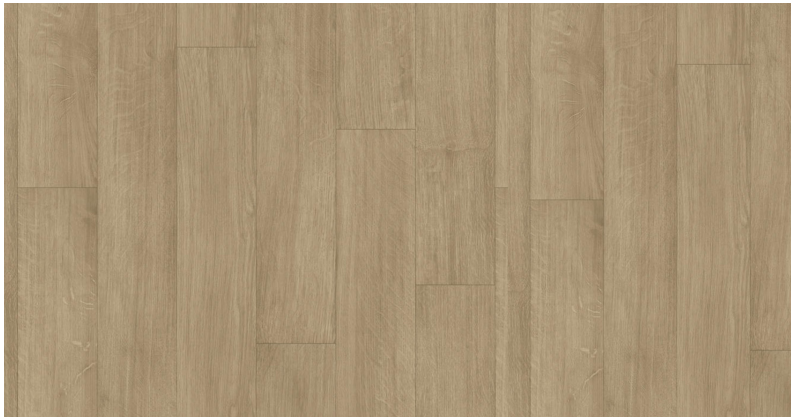





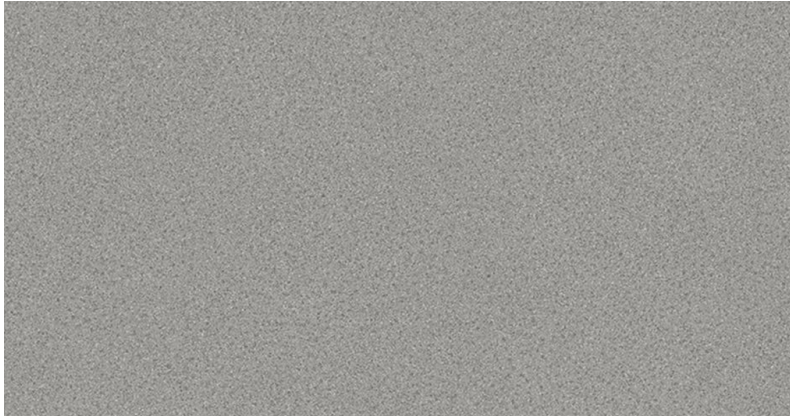









MIDDLE BEIGE



CLIC GREY

Cod. 5626020



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	ACCZENT EXCELLENCE TOPAZ
 Formato	EN ISO 10582	PVC Heterogéneo
Tratamiento Superficial		TOP CLEAN*
Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		24m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	2,900 Kg/m ²
 Espesor Total	EN ISO 24346	2.5 mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,7mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	0.2 ≤ 0.10%
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.10%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad  Resistencia a las patas de los muebles  Resistencia a sillas con ruedas	ISO 24344 EN 424 EN ISO 4918	Adecuado
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Cfl S1
 Resistencia térmica	EN ISO 26987	aprox 0.02m ² K/W
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 Class DS ≥ 0.30
 Absorción a ruidos e impactos	EN ISO 10140	13 dB
 Propiedades electroestaticas	EN 1815	< 2 kV en Concreto
Calefaccion radiante	EN 12524	max 27°C

FICHA TÉCNICA

ACCZENT EXCELLENCE TOPAZ



Espesor Total: 2,5mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m

Tratamiento ANTIBACTERIAL

Utiliza TOP CLEAN UV inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios que requieren exigencia de asepsia.

Estabilidad dimensional MULTIDIMENSIONAL

La capa con fibra de vidrio garantiza que el producto no pierda sus dimensiones ya sea por el area climatica o efectos de luz.

Absorción ACÚSTICA

Cuenta con una base espumada con capacidad de absorción acustica de 13db.


Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.

 **Tarkett**
Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3 metros - Ancho 3cm

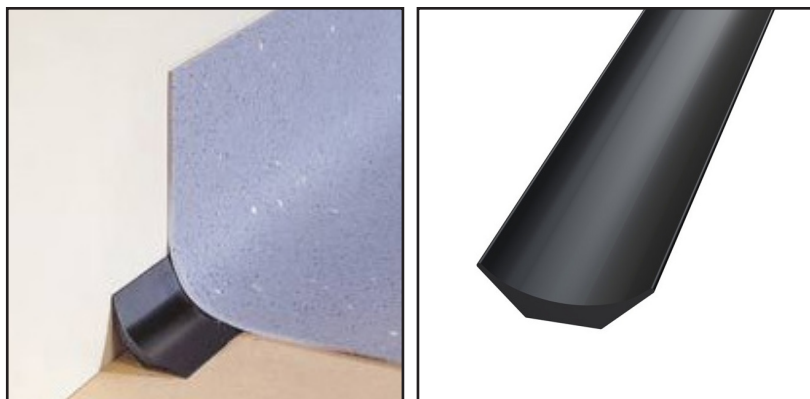

CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC


Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

