

Colección en Rollo Heterogéneo


MINI 2mm



Absorción Acústica
18db



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al desgaste



Protección
Easy Clean

LG Hausys

Distribuidor Autorizado

ACENTO
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS

+ Tratamiento Superficial
(Poliuretano de alta resistencia)

+ Capa de Uso 0.7 mm
+ Fotografía Unicolor

**+ Capa de fibra de
vidrio reforzada**

+ Base de pvc Compacta

Colección en Rollo Heterogéneo




MINI 2mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m



AMARILLO

Cod. MIN 0006-01

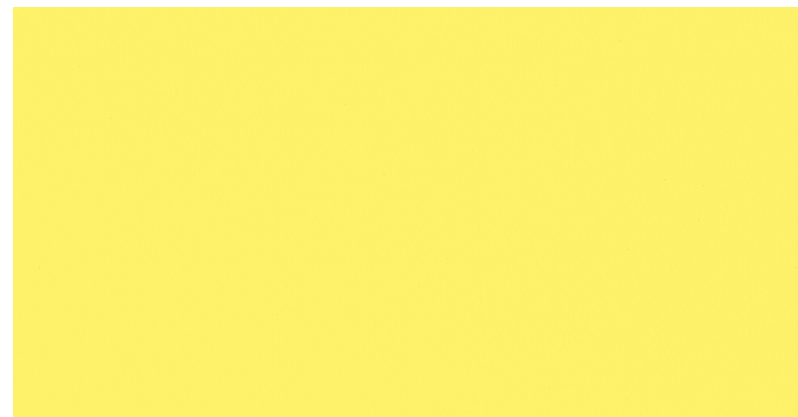


GREEN

Cod. MIN 0012-01



ORANGE

Cod. MIN 0014-01

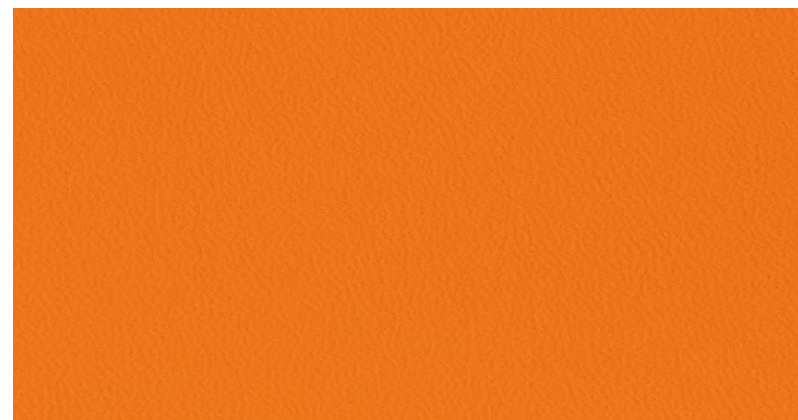

Colección en Rollo Heterogéneo



MINI 2mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m




WHITE

Cod. MIN 0001-01


BLUE

Cod. MIN 0007-01

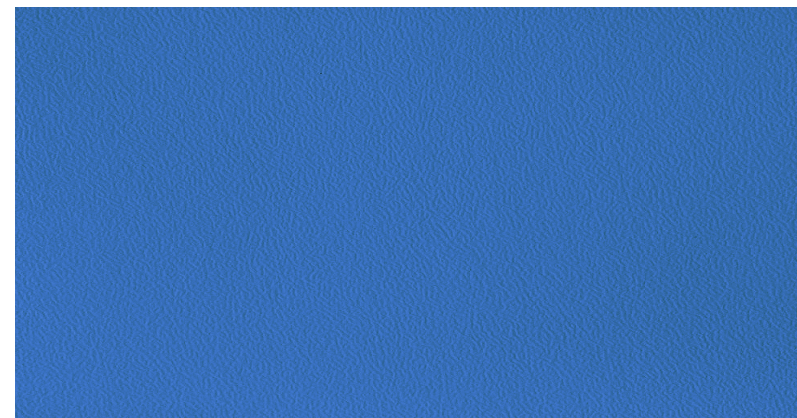


AQUAMARINE

Cod. MIN 0011-01

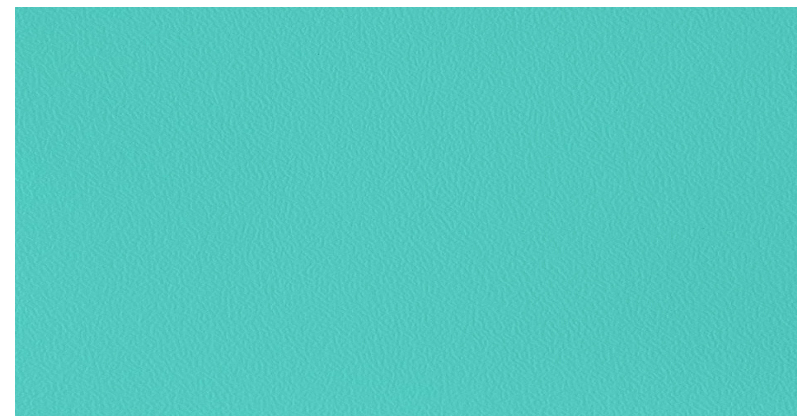

RED

Cod. MIN 0013-01

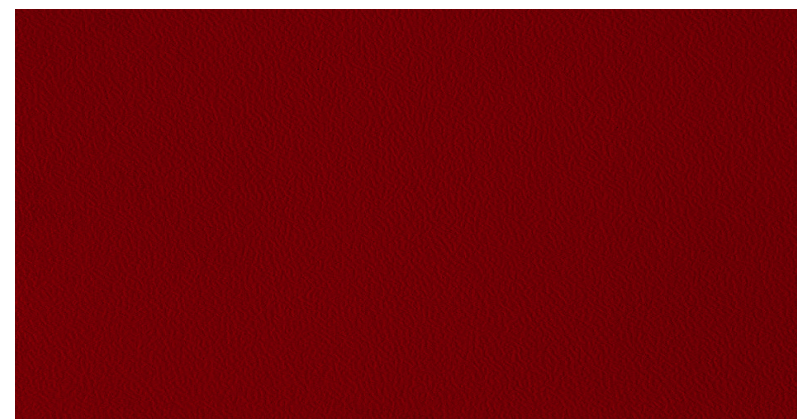

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	MINI 2mm
 Formato	EN ISO 10582	PVC Heterogéneo con capa de espuma
Tratamiento Superficial		Easy Clean UV
Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	2,950 g/m ²
 Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,7mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	<0.1
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.4%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad  Resistencia a las patas de los muebles  Resistencia a sillas con ruedas	ISO 24344 EN 424 EN ISO 4918	No cambia
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl s1
 Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Tratamiento de superficie PUR
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 Class DS
 Aislamiento acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV
Garantía	EN 12524	15 años



FICHA TÉCNICA MINI 2mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 7micras
Medidas: 2m x 20m

Libre de Phthalate y METALES PESADOS

Utiliza Nano silver en su capa protectora junto con EASY CLEAN UV inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios hospitalarios que exigen asepsia.

Estabilidad dimensional ACÚSTICO

Cumple la norma para sectores de la salud, kinder Garden, instituciones donde es obligatorio el uso de pisos acústicos de unicolor para crear espacios llamativos con durabilidad y asepsia.

Fotografía UNICOLOR

Colores llamativos que impulsan la creatividad en distintos espacios en el sector educativo, salud y residencial.

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.



Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3 metros - Ancho 3cm



CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC


Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

