Tarkett
Distribuidor Autorizado

ACENTO SUMINISTROS & PROYECTOS SAS

+ Tratamiento Superficial

(Poliuretano de alta resistencia)

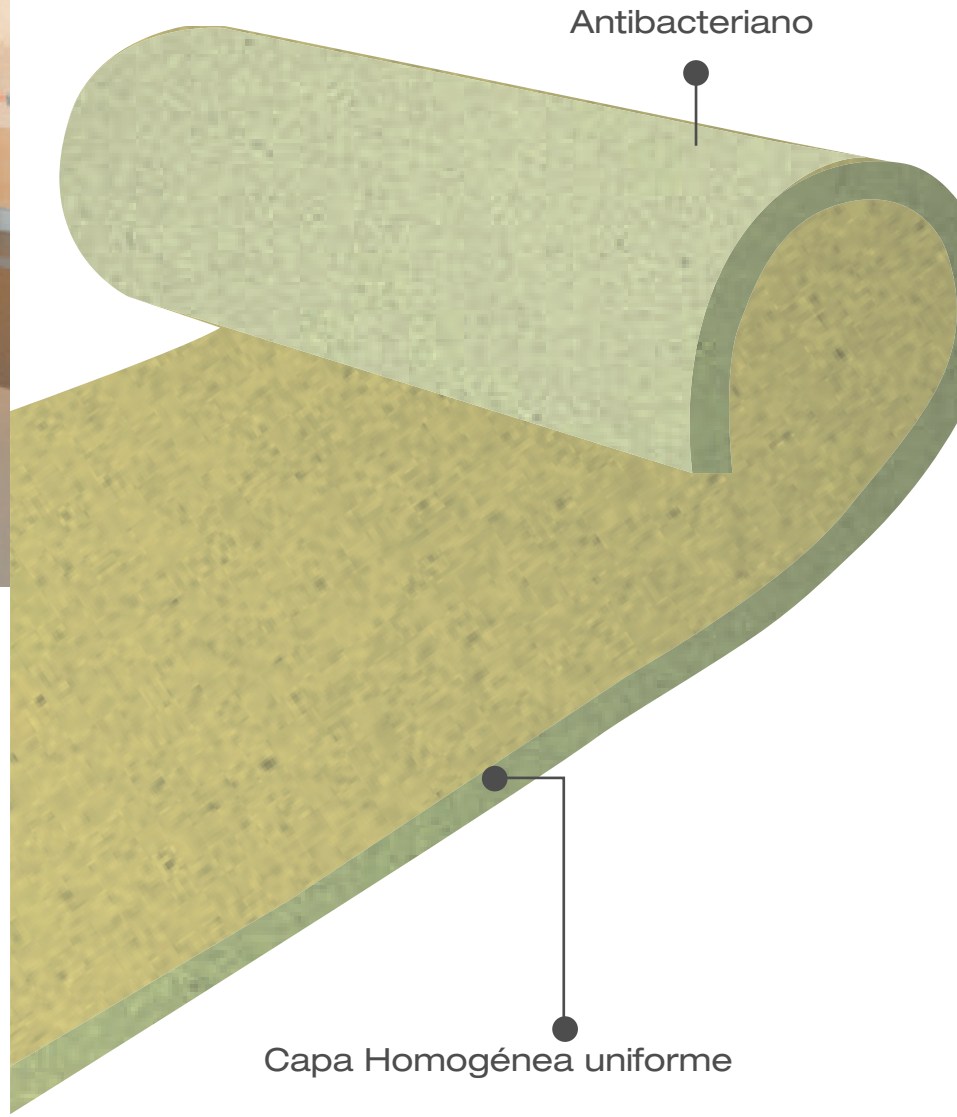

Antidelizamiento
R 10

Formato Rollo
HOMOGÉNEO

Medidas
2x20M

Unidade de Empaque
40M2

Resistencia
al desgaste

Protección
TOP Clean

Colección en Rollo Homogéneo

ECLIPSE PREMIUM

Espesor Total: 2mm - Medidas: 2m x 20m

BLUE SPIRIT
Cod. 21020979

ACENTO SUMINISTROS & PROYECTOS SAS

Tarkett
Distribuidor Autorizado

YELLOW
Cod. 732

LIGHT WARM BEIGE
Cod. 21020036

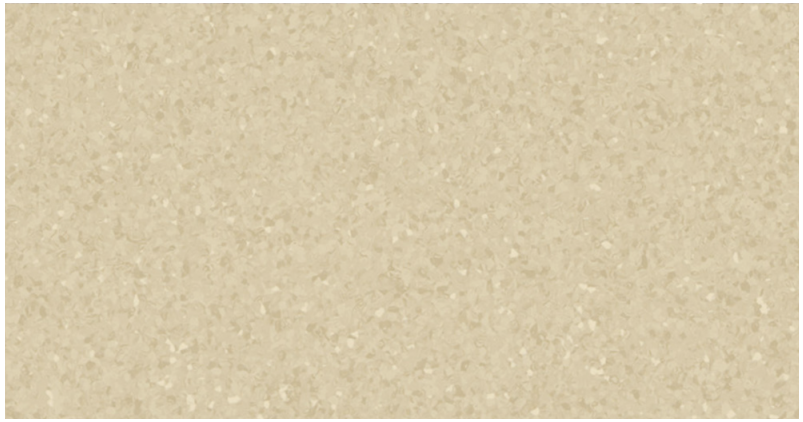

WARM
Cod. 210203

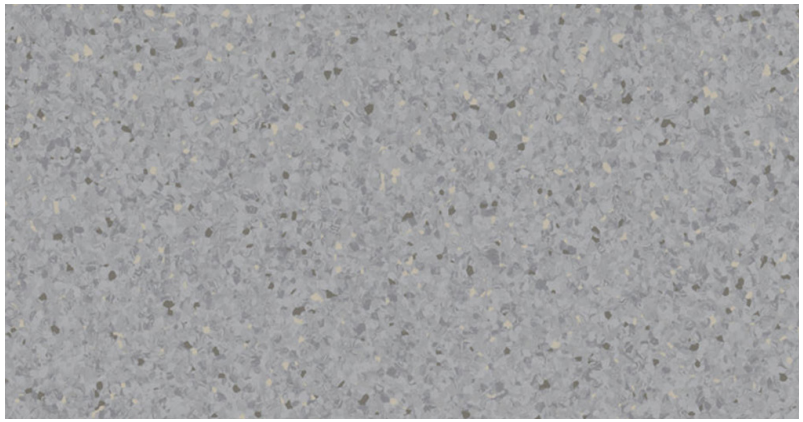

Tarkett
Distribuidor Autorizado

ACENTO SUMINISTROS & PROYECTOS SAS

+ Tratamiento Superficial

(Poliuretano de alta resistencia)

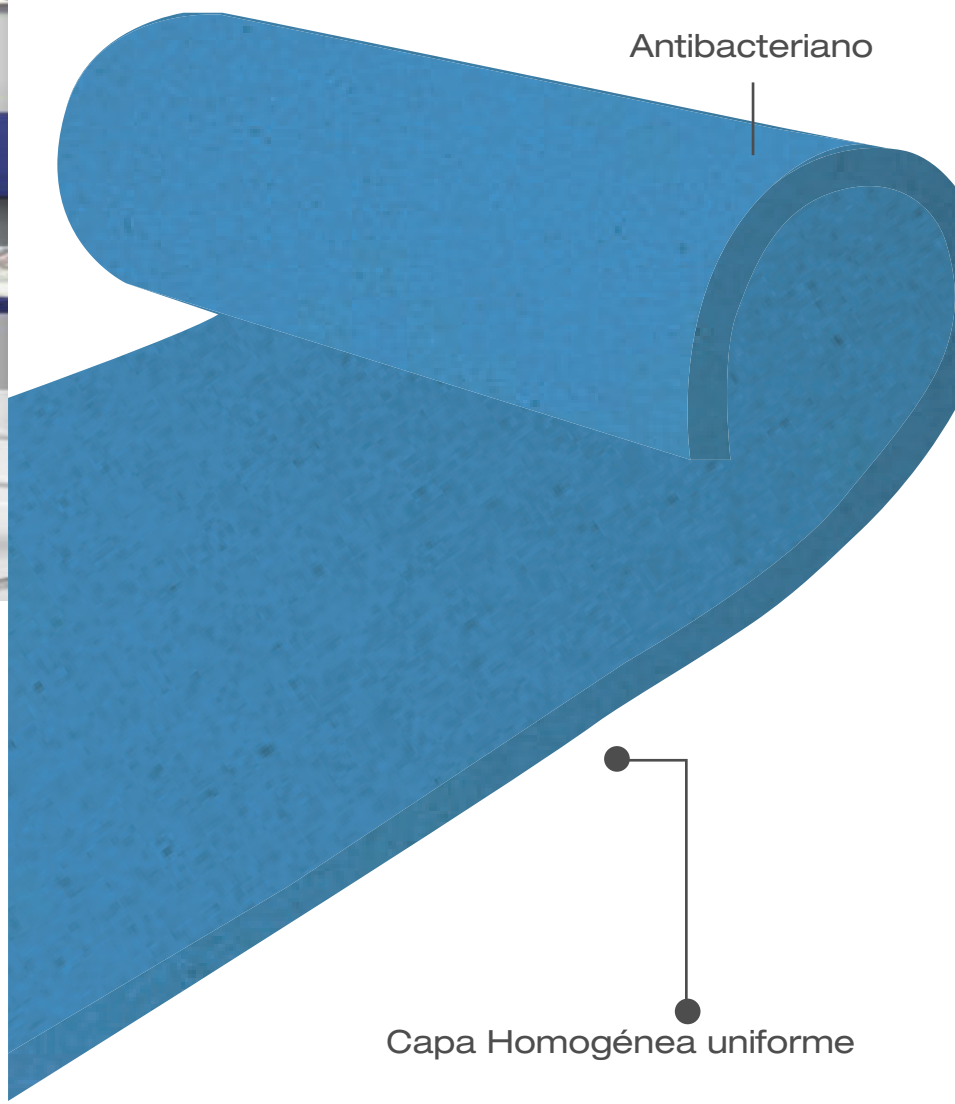

Antidelizamiento
R 10

Formato Rollo
HOMOGÉNEO

Medidas
2x20M

Unidade de Empaque
40M2

Resistencia
al desgaste

Protección
TOP Clean

Colección en Rollo Homogéneo

PRIMO PREMIUM

Espesor Total: 2mm - Medidas: 2m x 20m

ACENTO SUMINISTROS & PROYECTOS SAS

Tarkett
Distribuidor Autorizado

LIGHT WARM BEIGE

Cod. 0658

LIGHT BLUE

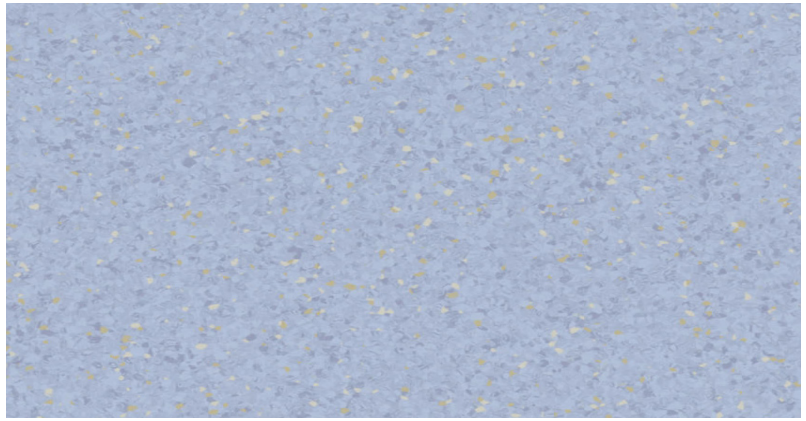

FICHA TÉCNICA
PRIMO PREMIUM

Espesor Total: 2mm - Medidas: 2m x 23m

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	PRIMO Y ECLIPSE PREMIUM
Formato	EN ISO 10582	PVC Homogéneo
Tratamiento		**PUR Reforzado**
Clasificación	EN ISO 10874	34/43
Longitud de Rollo		23 ml
Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
Peso	EN ISO 23997	3,000 g/m²
Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	Valor requerido ≥10 mm Mejor Valor Obtenido ≥0.3mm
Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.40%
Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a sillas con ruedas	EN ISO 4918	No cambia
Resistencia a las Bacterias	EN ISO846 Parte C	No favorece su creciemiento
Resistencia al fuego	EN 13501-1	≥ 8kw/m2 - Pasa
Resistencia a los químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia Térmica	EN 12667 DIN 52612	Aprox. 0.01m2K/W
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	Class 2 ≥ 0.3
Aislamiento acústico	EN ISO 10140	4 dB
Propiedades electroestaticas	EN 1815	< 2 kW
Resistencia en las juntas	EN684	Valor individual ≥400N/50mm
Calefacción por suelo radiante		Máx 27°

Libre de Phthalate y METALES PESADOS

Utiliza PUR reforzado inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios que requieren exigencia de asepsia. Hecho con productos ecologicos.

Resistencia de los colores LUZ UV

Cumple con la norma internacional EN ISO 105-B02, ≥ 6 en la cual atrae los rayos y resiste el desgaste natural del color con la luz.

Diseño unico ESTILO GRANITO

Diseño llamativo con chispas de varios colores que logran ofrecer una estetica con mucho estilo para áreas educativas, salud y residencial.

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.

Tarkett
Distribuidor Autorizado
ACENTO SUMINISTROS & PROYECTOS SAS

COMPLEMENTOS

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3metros - Ancho 3cm

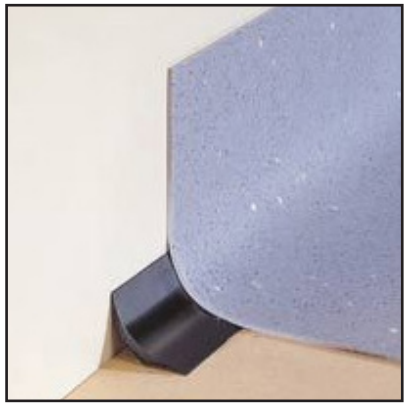

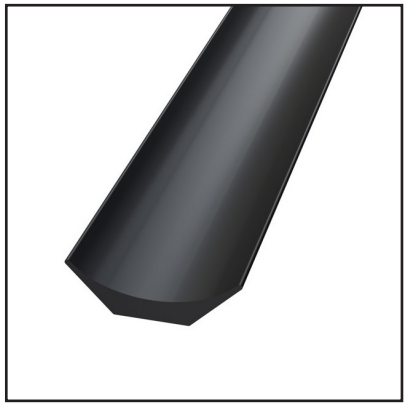

CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo

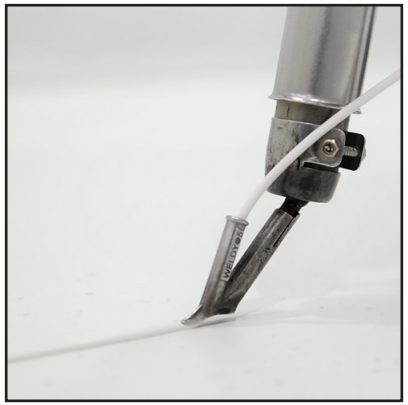

GUARDAESCOBAS PVC

MOCA

Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10 cm
por longitud 25ml

NEGRO

Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE

Alto 8cm
por longitud 25ml

SEPIA

Alto 6,7cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base