

# LG Hausys **MEDISTEP ORIGIN**



**MEDISTEP ORIGIN** es un Piso homogéneo de composición vinílica para área Médica y Educación con tratamiento UV limpio profundo y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo fuerte y efecto antibacteriano.

Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados Diseño y color terapéuticos. Con certificación FloorScore pues cumple con los criterios LEED

**DIMENSIONES:** Piso en rollo homogéneo: 2mm de espesor  
2m de ancho x 20m de largo (40m<sup>2</sup> por rollo)

## **VENTAJAS:**


1. Estructura de recubrimiento sólida y de alta densidad: **Tratamiento DEEP CLEAN UV** Tratamiento de la superficie de PUR de alta densidad, que permite mayor resistencia al yodo y a los tratamientos antibacterianos.
2. Libre de ftalato y metales pesados: No usan materiales peligrosos en su fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato
3. Diseño competitivo: La selección de color y su técnica terapéutica aplican para generar un diseño confortable.

## **APLICACIONES:**

Pisos hospitalarios en rollo para áreas especializadas como hospitales, clínicas, consultorios médicos y en general todas las zonas de la edificación institucional pública o privada con fines y usos en el sector salud y clínico




## Colores línea LG Hausys **DELIGHT**




MEDISTEP ORIGIN SMO 1212 GREEN



LG MEDISTEP ORIGIN SMO 1216 SHAPPHIRE



PISO LG MEDISTEP ORIGIN 1204 ASH



PISO LG MEDISTEP ORIGIN SMO 1202 PEBBLE

# LG Hausys **MEDISTEP ORIGIN**



LABORATORIO



HOSPITAL




RETAIL



ESCOLAR

## Construcción

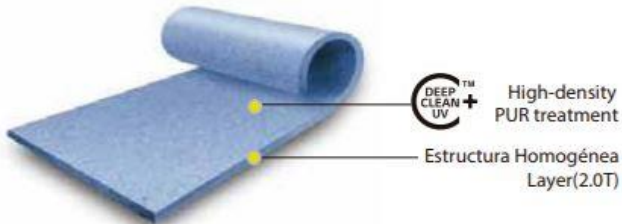

## Ventajas

### 1. Limpieza profunda +tratamiento de la superficie:

Tratamiento de la superficie de PUR de alta densidad, que permite mayor resistencia al yodo y a los tratamientos antibacteriales.

### 2. Libre de ftalato y metales pesados:

No usan materiales peligrosos en su fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.

### 3. Diseño competitivo:

La selección de color y su técnica terapéutica aplican para generar un diseño reconfortable.

Características	Estándar	Medistep Origin+
Tratamiento superficial		Deep Clean UV+
Formato		Rollo Homogéneo
Clasificación	ISO 10874	34 - 43
Longitud del rollo		20 m
Ancho del rollo	ISO 24341	2,000 mm
Espesor total	ISO 24346	2.0 mm
Peso	ISO 23997	<2,999 g/m <sup>2</sup>
Indentación residual	ISO 24343-1	< 0.1 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.40 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	> 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Prueba de sillas	ISO 4918	Cumplió
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia química	ISO 26987	Pasó
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9
Flexibilidad	ISO 24344	Sin fractura
Voltaje del cuerpo	EN 1815	< 2 kV
Resistencia térmica	EN 12524	0.25 m <sup>2</sup> k/W
Emisión de VOC	ISO 16000-6	< 10 µg/m <sup>3</sup>
Garantía		5 años



**ACENTO SUMINISTROS Y PROYECTOS SAS** Av. Calle 80#69T-75 PBX: 2005792  
 email: [info@acento.co](mailto:info@acento.co) Web: <https://acento.co> Celular 3175937404 - Bogotá D.C.